




Composition esthétique


Hairplan Déco est l'un des plus beaux compromis entre esthétique et efficacité. Il permet de transformer un simple espace intérieur en espace de vie fonctionnel et agréable. Le système a également été pensé pour un confort acoustique appréciable. Hairplan Déco est donc une belle solution pour les halls d'accueil, les grandes salles de réunions, les couloirs, etc.



Le système Hairplan Déco

Hairplan Déco est un système de lames lisses perforées en acier galvanisé avec une face prélaquée, d'une largeur de 30 cm et d'1 mm d'épaisseur. Les lames sont perforées pour obtenir des performances acoustiques et esthétiques intéressantes. Elles peuvent être utilisées en plafond ou en habillage des murs et des cloisons. La pose se fait verticalement ou horizontalement, avec ou sans isolant.

Confort acoustique et esthétique intérieure



• Profil


Largeur utile : 300 mm
Longueur minimale : 1,90 m
Longueur maximale : 10,00 m
Portée d'utilisation : 2,50 m
Modules de perforation : 3 - 4 - 5 - 6 mm, vide de perforation 25%

	Epaisseur	Masse	Aspect
Acier	1 mm	12,56 kg/m ²	Prélaqué Colorissime Arval

• Principe de mise en oeuvre et fixation

Les lames Hairplan Déco sont fixés par emboîtement en pose horizontale et en pose verticale. Il est possible de fournir les pièces de jonction transversale pour la pose horizontale.

Validation sismique selon rapport d'étude cstb n° DCC/CLC -13-247-B du 25 février 2013

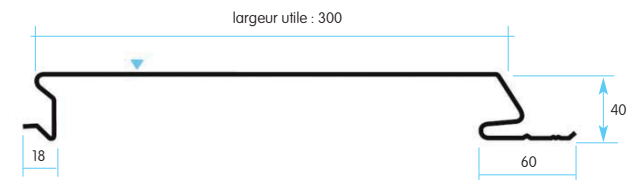

Hairplan Déco peut être posé sur plateaux de bardage ou sur lisses (verticales ou horizontales) conformément à l'enquête spécialisée en vigueur. Les lames doivent être posées de bas en haut en pose horizontale et dans le sens des vents dominants en pose verticale.

• Le sur-mesure à la demande

Les accessoires peuvent être découpés et pliés à la demande (piéd de façade, angles, jonction transversale, haut de façade, début de façade).

Possibilité d'association avec Hairplan plein. Colorissime Arval.



Composition innovante

Avec Lunéa, la façade se compose plus qu'elle ne se crée. Chaque lame donne le ton et impose une linéarité de style parfaitement harmonieuse. La longueur de ces lames (jusqu'à 12 m !) n'est absolument pas un handicap car le système permet des techniques de pose rationnelles et efficaces.

SCI Immo Voiron - Architecte : Thierry DUBUC


Le système Lunéa

Le procédé de parement de façade Lunéa est un système de bardage métallique, d'aspect plan ou micro-ondulé.

Il est constitué de lames de tôle galvanisée, prélaquée, emboîtées longitudinalement entre elles, en juxtaposition. La pose peut être horizontale ou verticale, les fixations ne sont pas apparentes.

Lunéa est destiné à la réalisation de parements extérieurs de protection avec isolation extérieure, de façades de bâtiments de tous types, en construction neuve ou en réhabilitation.

Validation sismique selon rapport d'étude cstb n° DCC/CLC -13-247-B du 25 février 2013

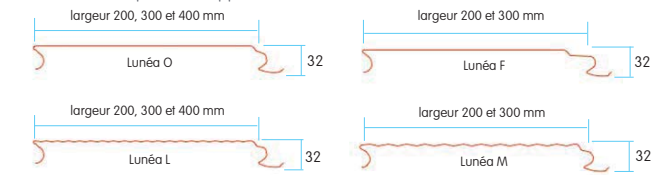

• Caractéristiques du produit

4 types de finition possibles : O (lisse), L (petite micronervation), M (micronervation moyen) et F (lisse avec joint creux à l'emboîtement)
Disponibles en largeur 200 et 300 (O, L, M, F) et 400 (O et L)
Disponibles en bords rabattus (O et L)

• Profil

Longueur maximale : 12 000 mm

	Epaisseur	Masse	Aspect
Acier galvanisé	1 mm	10,08 à 12,30 kg/m ²	prélaqué Colorissime Arval
Aluminium	1 mm	3,86 à 4,40 kg/m ²	prélaqué Colorissime Arval

• Principe de mise en oeuvre et fixation

Lames de parement de façade clipsées sur rail porteur ou fixées mécaniquement pouvant se poser sur maçonnerie ou sur plateaux. Une ventilation de 20 mm est obligatoire.

• Le sur-mesure à la demande

Possibilité de bord rabattus.
Colorissime Arval.

