

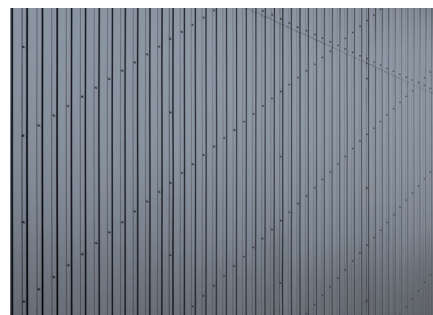


Trapeza® 11.100.8

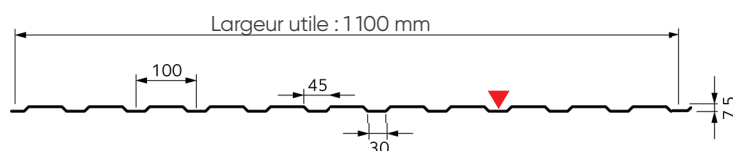

Plaque nervurée pour habillage, cloison et pare-pluie


Haironville (FR)

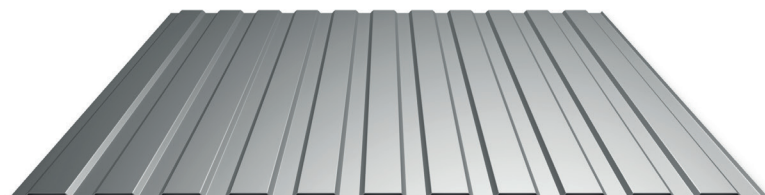

- Des longueurs plus courtes, jusqu'à 200 mm, sont disponibles sur demande.
- Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 11 000 mm
- Longueur maximale conseillée en pose horizontale: 8 000 mm
- Epaisseur minimale en pose horizontale: 0,75 mm

Masse surfacique

Epaisseur (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	5,33	6,34	7,44	8,45



Recouvrement
Pour une utilisation
en habillage ou peau
intermédiaire
d'un complexe
thermo-acoustique.

Tableau des charges maximales admissibles en kN/m² en fonction des portées d'utilisation

Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 1,5 m.
Pour une pose en double peau la portée est limitée à 1,5 m.

PV Veritas DLC L7 85 494		2 APPUIS		Portée (m)	3 APPUIS		
		Epaisseur (mm)			Epaisseur (mm)		
		0,63	0,75		0,63	0,75	
Simple & double peau	Pression	0,82	0,98	≤ 1,00	1,56	1,85	Pression
	Dépression	1,08	1,28		1,13	1,35	Dépression
	Pression	0,73	0,87	1,05	1,36	1,62	Pression
	Dépression	0,91	1,08		1,04	1,24	Dépression
	Pression	0,66	0,79	1,10	1,19	1,42	Pression
	Dépression	0,77	0,92		0,96	1,14	Dépression
	Pression	0,60	0,71	1,15	1,06	1,26	Pression
	Dépression	0,66	0,79		0,89	1,06	Dépression
	Pression	0,54	0,64	1,20	0,94	1,12	Pression
	Dépression	0,57	0,68		0,83	0,98	Dépression
	Pression	0,46	0,55	1,25	0,84	1,00	Pression
	Dépression	0,52	0,62		0,77	0,92	Dépression
	Pression		0,47	1,30	0,75	0,90	Pression
	Dépression		0,57		0,72	0,85	Dépression
	Pression			1,40	0,61	0,73	Pression
	Dépression				0,63	0,75	Dépression
Pression			1,50	0,51	0,61	Pression	
Dépression				0,56	0,66	Dépression	
Simple peau	Pression			1,60		0,51	Pression
	Dépression					0,56	Dépression