




Drainage holes

Afwateringsgaten in warmdakplaten

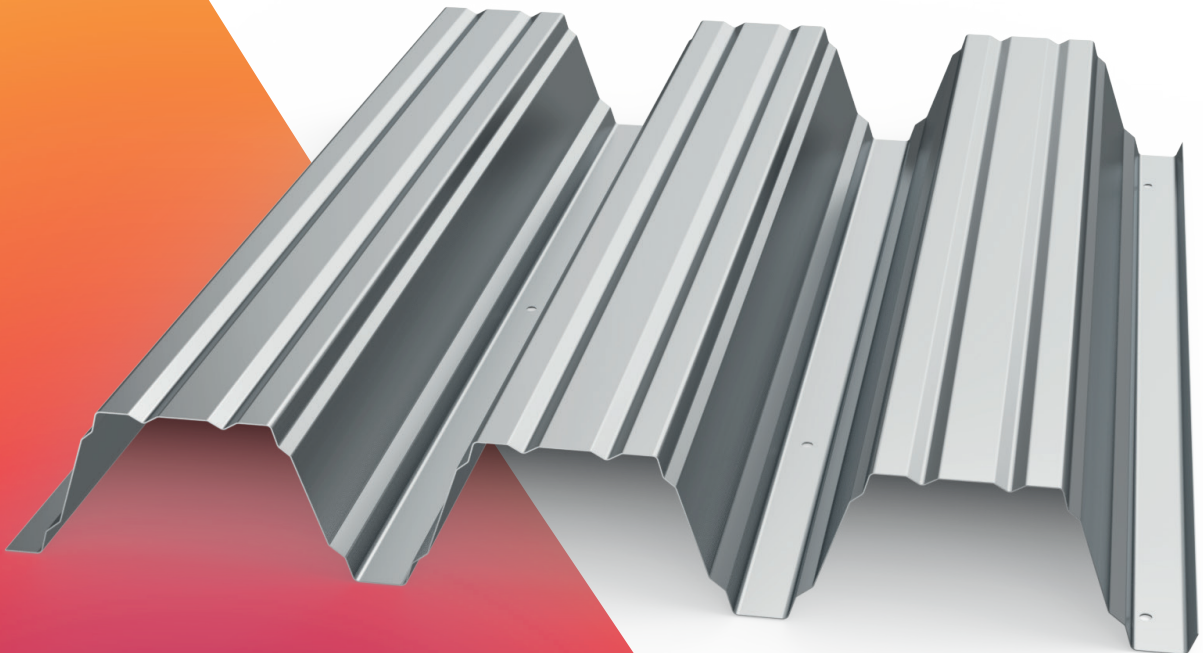

Extra service


Tijdens de montage van de warmdakplaten kan het voorkomen dat er na een regenbui water blijft staan in de cannelures van de profielplaten. Naast dat het verwijderen van het regenwater een arbeidsintensieve klus is, geeft het ook een groot risico op blijvende schade aan de platen.

Door een innovatief productieproces kunnen wij vanaf nu onze dakplaten tijdens de productie van afwateringsgaten voorzien. Hiermee behoort het boren van gaten tijdens de bouw tot de verleden tijd!

Vraag naar deze extra service bij onze verkoopafdeling.

Voordelen

- Snelle montage
- Geen extra arbeid om water dat achterblijft op het dak weg te halen
- Geen vochtschade door achtergebleven water
- Dezelfde mechanische prestaties als profielen zonder gaatjes
- Solexcel coating beschikbaar om corrosieweerstand van de randen van de gaten te verhogen

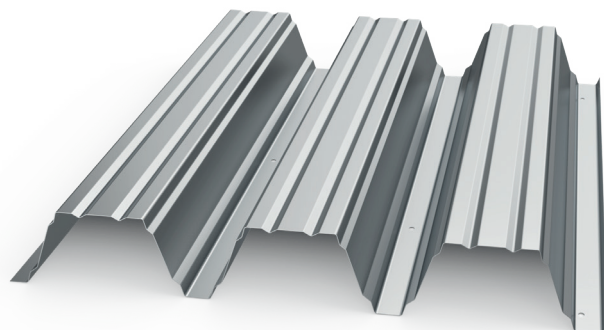

Contacteer ons voor meer informatie

construction-benelux.arcelormittal.com